


DRAINAGE

Gronden die zijn gedraineerd maken geen optimaal gebruik meer van het waterbergend vermogen van de grond. Daarom willen we stimuleren dat bestaande drainage op de flanken wordt omgebouwd naar een peilgestuurde drainage. Deze gronden kunnen zo in drogere periode weer water gaan bufferen.

Animatie Peilgestuurde Drainage

Op de koppen en in de beekdalen is drainage ongewenst. In deze gebieden willen we stimuleren om deze helemaal te verwijderen.

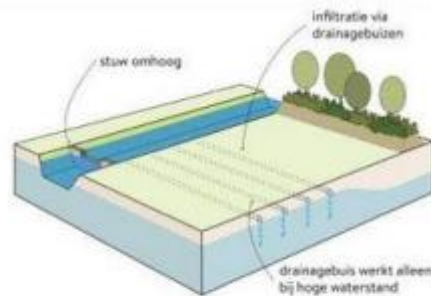

#02 water vasthouden wanneer kan en afvoeren indien nodig: regelbare drainage, stuwtjes in de slootjes

Toepasbaar

- Kop: volledig verwijderen drainage
- Flank: bestaand drainagesysteem ombouwen naar peilgestuurde drainage.
- Beekdal: volledig verwijderen drainage.

Inrichtingseisen algemeen

- Aanpassen van de drainage heeft geen negatieve effecten voor natuur- of weidevogeldoelen.
- Activiteit leidt tot het beter benutten van het bergend vermogen in de bodem dan wel in het oppervlaktewatersysteem.
- In de aanvraag zijn foto's van de aanwezige drainage opgenomen.
- Drains maximaal 1 meter onder maaiveld. Verzameldrain mondt uit in één verzamelput. Iedere verzamelput is voorzien van een in hoogte verstelbare drempel.

Inrichtingseisen aanpassen conventionele drainage naar peilgestuurde drainage

- Activiteit wordt uitgevoerd op landbouwgrond welke een bestaand drainagesysteem heeft.

Beheereisen peilgestuurde drainage

- De peilscheiding is jaarlijks schoongemaakt en/of onderhouden.

Aanvullende beheervoorschriften

- *Het drainagepeil mag nooit onder de 70 cm onder maaiveld komen, gemeten bij de peilput.*
- *In perioden van neerslagtekort (zomerhalfjaar) staat de uitstroomvoorziening nooit lager ingesteld dan 50 cm onder maaiveld, gemeten bij de peilput.*
- *Er vindt geen onderbemaling plaats in de peilput.*

Subsidiabele kosten

- De aanlegkosten voor de aanpassing van bestaande drainage naar peilgestuurde drainage tot een maximum van € 2.000,-;
- De kosten voor het verwijderen van drainage tot een maximum van € 5.000,-